




rue Radio-Londres
33130 BEGLES
www.corep.com

REF. LI097

LUMINAIRE SOLAIRE À DÉTECTION DE MOUVEMENT

	 1806
PANNEAU SOLAIRE	5V 3.2W
BATTERIE LITHIUM	3.2V 4500mAh
VOLTAGE MAX.	3.65V
VOLTAGE MIN.	2.65V
COURANT	30-1800mA
PUISSANCE MAX.	6.8W
QUANTITÉ DE LED	48pcs
LUMENS	900lm
LED	SMD 2835 29-30lm 4000 / 6000K
TEMPS DE CHARGE	ENV. 6H AU SOLEIL
ANGLE DE DÉTECTION	120°
DISTANCE DE DÉTECTION	5-10m
ÉTANCHEITÉ	IP 44

MÉTHODES D'UTILISATION

Premièrement, éteindre complètement le panneau solaire ou le cacher.

Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer le produit. Vous êtes dans le premier mode d'éclairage.

À chaque appui, vous changez de mode d'éclairage.

Voici les caractéristiques des différents modes:

1. Micro-mode + induction mode

Quand un mouvement est détecté, la lumière s'allume à pleine puissance; elle va ensuite s'affaiblir après 15 secondes de non détection de mouvement.

2. Induction mode

Quand un mouvement est détecté, la lumière s'allume à pleine puissance; elle va ensuite s'éteindre complètement après 15 secondes de non détection.

3. Mode éclairage permanent


L'éclairage sera permanent la nuit.

4. Mode lumière de secours

Communément utilisé comme lumière de secours lors d'une coupure de courant ou d'activités nocturnes.

Le temps de ce mode est de 30 minutes. Le panneau solaire doit être redémarré ou rechargé après extinction de la lumière.


5. Le luminaire s'éteint.

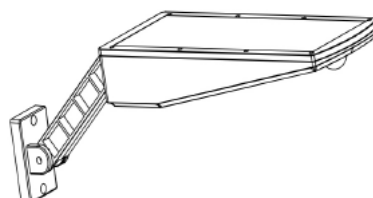

INSTALLATION

Charger le produit pendant 6 heures avant utilisation.

1. Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer le circuit, et sélectionner le mode d'éclairage souhaité.
2. Fixer deux vis au mur et y accrocher le produit directement.

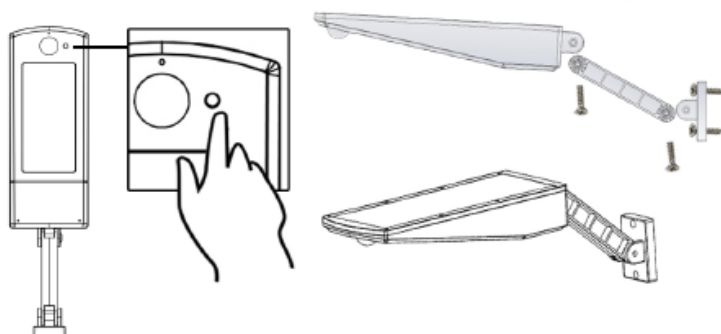

REMARQUES

1. Le temps d'exposition au soleil du panneau solaire est lié aux conditions climatiques, au site d'installation et de la direction d'installation, ce qui peut avoir un impact sur le temps de charge du luminaire.
2. La durée de la batterie lithium est d'au moins 5 ans. Il n'y a pas d'utilité de remplacer la batterie avant. Le produit doit être installé correctement à cause de la batterie interne. Ne jamais jeter au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.




RECYCLAGE

Sur votre produit, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique qu'il est soumis à la directive européenne 2012/19/UE : les produits électriques, électroniques, les batteries et accumulateurs doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif. Veuillez à déposer votre produit hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les revendeurs vous communiqueront toutes les informations essentielles concernant l'élimination de votre ancien produit. Ne pas mettre votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l'environnement et la santé.



MOTION SENSOR SOLAR LIGHT

Product Manual

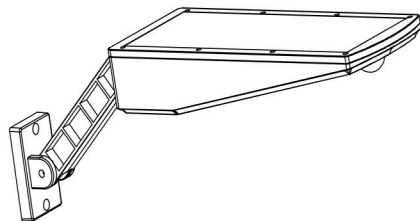


	1806	1619	1812
Solar Panels	5V 3.2W	5V 3.2W	5V 5.6W
Lithium iron phosphate battery	3.2V 4500mAh	3.2V 4500mAh	3.2V 9000mAh
Maximum Voltage	3.65V	3.65V	3.65V
Minimum Voltage	2.65V	2.65V	2.65V
Working Current	30-1800mA	30-1800mA	30-2600mA
Maximum Power	6.8W	6.8W	9.5W
LED Quantities	48pcs	48pcs	60pcs
Maximum Lumen Value	900lm	900 lm	1350lm
LED Specifications	SMD 2835 29-30lm 4000 / 6000k		
Charging Time	sun exposure time is greater than 6 hours		
Detection Angle	120 degrees		
Detection Distance	5-10 meters		
Waterproof Grade	IP65		

Installation steps

Please charge the product for 6 hours before use.

1. Press the button for 5 seconds to start the circuit, and then select the desired lighting mode.
2. Nail two screws on the wall and hang the product directly.

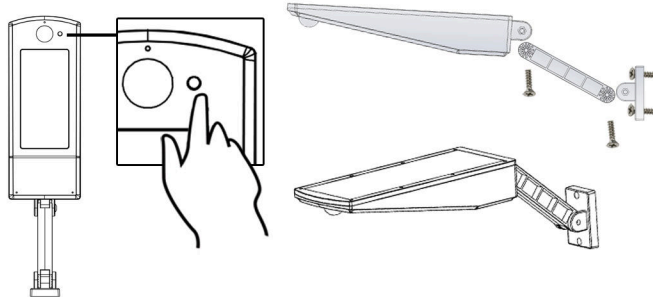

Application Methods:

First, completely shut out the solar panels or put it down on the desktop. Then press the button for 5 seconds to start the lamp. Enter the first operating mode after starting. Each press of the button will change the operating modes with the lights flickering at the same time. The circulatory switchover of operating modes is as follows:

1. Micro-mode + Induction mode
When someone comes, the sensor triggers circuit to start high light; the light will dim after someone leaving for 15 seconds. (Firstly recommended to use)
2. Induction mode
When someone comes, the sensor triggers circuit to start high light; the light will be turned off after someone leaving for 15 seconds. (Use in the places with short lighting time)
3. Always light mode
It will always light at night with no induction function. (Used in special places)
4. Emergency light mode
Commonly use for emergency lighting, such as power failure and night activities. The timing of emergency light mode is 30 minutes. The solar panels should be restarted or illuminated after the lights off.
5. Shutdown


Additional remarks

1. Please attention: The time of sun exposure to solar panels has close relationship with the local weather conditions, installation site and direction, which will directly influence the charging effect.
2. The service life of lithium iron phosphate battery is more than five years. Therefore, there is no need to replace the battery in use. The product should be disposed appropriately because of the internal battery. Never put it into the fire to escape from the danger of explosion.
3. The lampshade is made of plastic raw materials, therefore, it will be broken when littered or dropped.

MADE IN CHINA



太阳能灯使用说明书

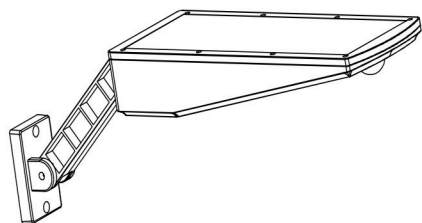


	1806	1619	1812
太阳能板	5V 3.2W	5V 3.2W	5V 4.2W
磷酸铁锂电池	3.2V 4500mAh	3.2V 4500mAh	3.2V 9000mAh
最高电压	3.65V	3.65V	3.65V
最低电压	2.65V	2.65V	2.65V
工作电流	30-1800mA	30-1800mA	30-2600mA
最高功率	6.8W	6.8W	9.5W
LED数量	48pcs	48PCS	60PCS
最高流明值	900lm	900lm	1350lm
LED规格	SMD 2835 29-30lm 4000k或6000k		
充电时间	阳光照射时间大于6小时		
感应角度	120度		
感应距离	5-10米		
防水等级	IP65		

安装步骤

请先将产品充电6小时后再使用

1. 按住按键5秒钟启动电路, 然后选择所需的亮灯模式
2. 用两颗螺丝固定支架, 将产品用螺丝锁紧即可

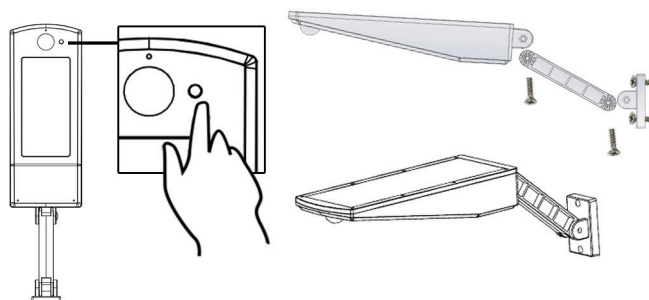

使用方法

先将太阳能板完全遮住或者将太阳能板朝下放在桌面上, 然后按住按键5秒即可启动灯具, 启动后进入第一种工作模式。每按一下按键更换一种工作模式, 同时灯光闪烁。工作模式依次循环切换如下:

1. 微亮+感应模式
有人过来时, 感应器触发电路启动强光; 人离开15秒后灯光变暗。(推荐首选使用)
2. 感应模式
有人过来时, 感应器触发电路启动强光; 人离开15秒后灯光熄灭。(光照时间短的地方使用)
3. 常亮模式
天黑之后一直亮灯, 无感应功能。(特殊场所使用)
4. 应急灯模式
常用于应急照明, 比如停电, 夜晚活动。应急灯模式定时30分钟, 关灯后需重新启动或者照亮一下太阳能板即可重启。
5. 关机

附加备注

1. 请注意: 阳光照射太阳能板的时间受到当地的天气情况、安装位置、及安装方向有密切关系, 可以直接影响充电效果。
2. 磷酸铁锂电池可以使用五年以上, 因此, 产品在使用过程中无需更换电池。在处理产品的时候不可将产品放入火中, 以防引起爆炸造成危险。
3. 灯罩由塑胶原料注塑而成, 乱扔或掉落会引起灯罩破裂。

请先将产品充电6小时后再使用

中国制造

